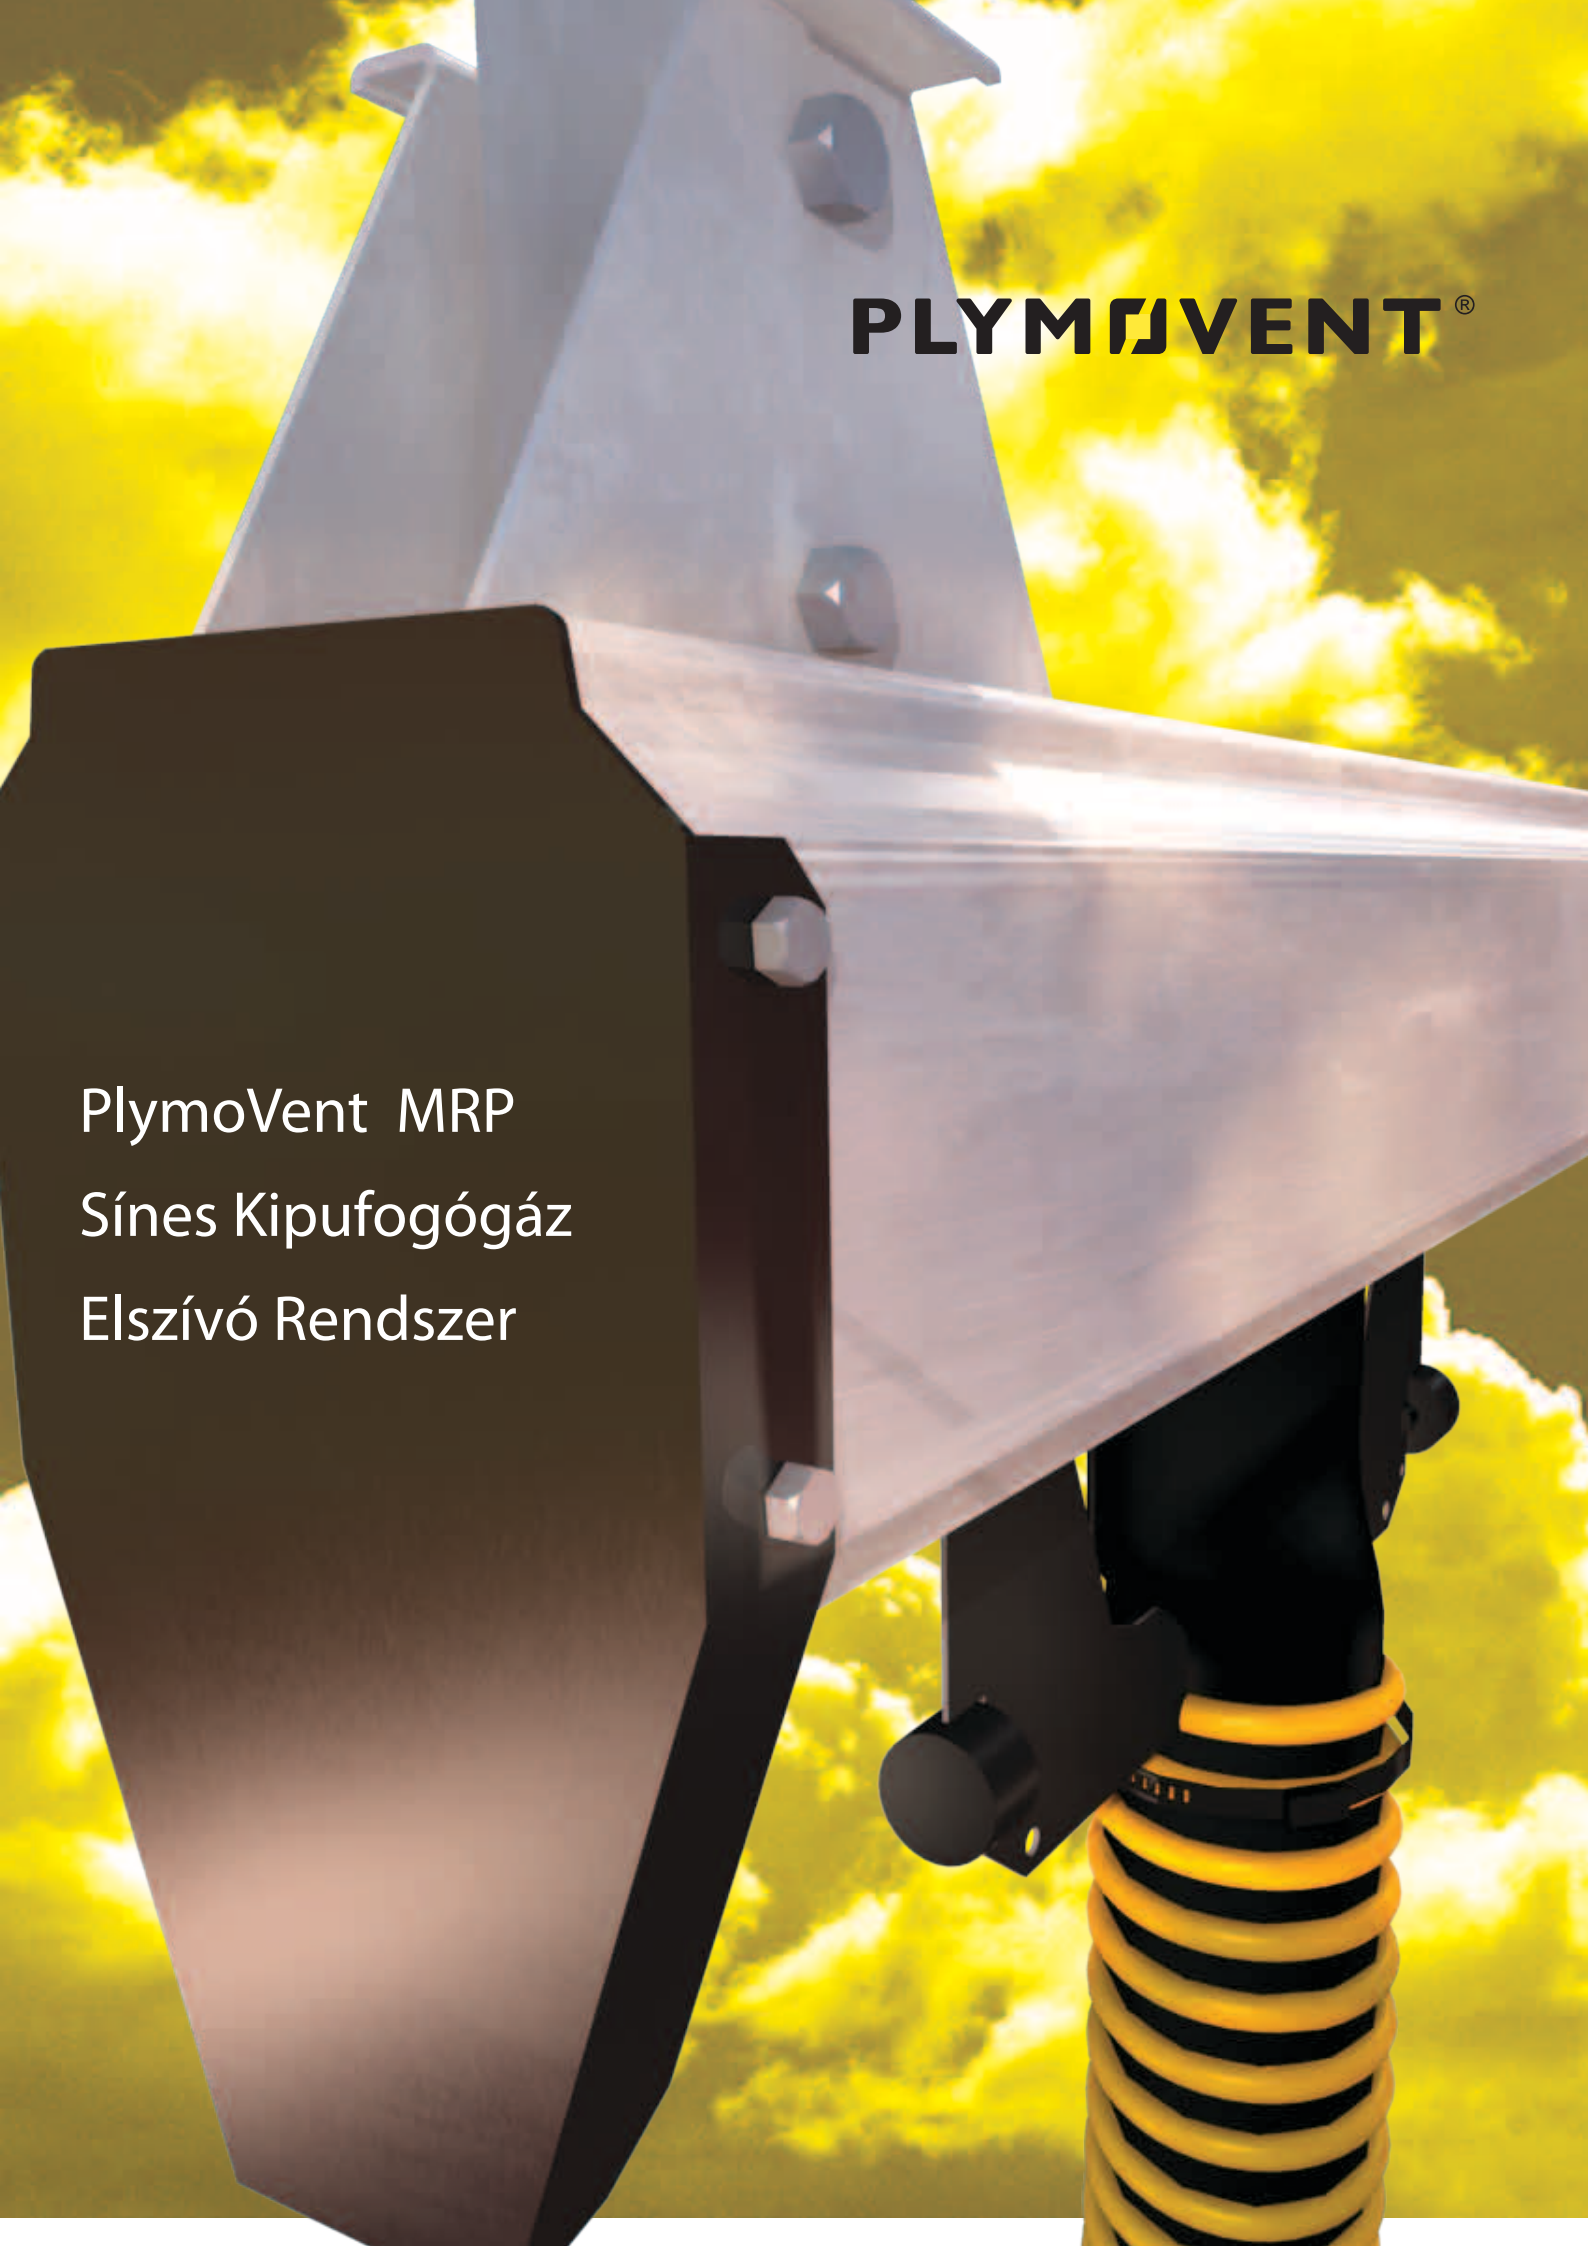


A close-up photograph of a PlymoVent MRP duct system. The image shows a white, rigid, triangular-shaped duct section connected to a black, flexible, corrugated duct. The connection is secured with black clamps and bolts. The background is a bright, yellow, cloudy sky.

PLYMOVENT®

PlymoVent MRP
Sínes Kipufogógáz
Elszívó Rendszer

A FLEXIBILIS, SÍNES
KIPUFOGÓGÁZ
ELSZÍVÓ RENDSZER
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS
TEREPJÁRÓ SZERVÍZEK
RÉSZÉRE

PlymoVent új sínes rendszere, amely alkalmas álló járművek kipufogógázainak elszívására.

Számos álló jármű csatlakoztatható egyetlen sínrendszerhez.

A felsővezetékes kocsik könnyen mozgathatók a munkaállások között.

Az elszívó kocsik teljes számának meg kell egyeznie az elszívást igénylő járművek teljes számával.

egyidejűleg, ezáltal optimális kiemelési hatékonyságot és energiatakarékos rendszert biztosítva.

A kocsi és a tömlő közvetlenül a jármű fölé helyezhető, így rövidebb tömlőkkel lehet dolgozni.

A kipufogógázok a sínrendszeren keresztül, jellemzően egy kivezetésen keresztül jutnak a szabadba.



A PlymoVent MRP rendszer

= Költséghatékonyság

-Műhelyenként egy rendszer
szükséges

-Flexibilis

-Csak egy kivezetés szükséges

-Egyszerűen telepíthető



Függesztő konzolok

A PlymoVent mennyezeti és falra szerelhető függesztő konzolok modulárisak és előre gyártott kivitelűek, csavaros kialakításukkal nincs szükség hegesztésre, és a telepítés is egyszerű és gyors. A rendszer meghaladja az építési előírások szilárdsági és stabilitási követelményeit.



Elszívó kocsi

Könnyű kocsi golyóscsapágyazott kerekekkel a sima mozgás érdekében.



A TECHNOLÓGIA

A MEGFELELŐ CSATLAKOZÁS



Gumi kipufogó csatlakozó

Úgy tervezték, hogy alkalmazkodjon a jármű kipufogó csövének alakjához. A rugalmas ovális gumiforma egy, két, egyedi vagy dekoratív kipufogóvégcsövekhez is illeszkedik.

- Hőmérsékletállóság 150°C / 300°F folyamatosan, 200°C / 390°F időszakosan.
- Taposásálló konstrukció
- Három rögzítési mód, szorító, rugós klipsz vagy csavaros fogantyú
- Emisszió mintavételi nyílás
- Egyszerű kipufogócső-csatlakoztatás



Tömlő

Nagy mértékben tömlő, amelyet a következőkhöz terveztek 150°C és 205°C (időszakos használat) közötti hőmérsékletekre. Olyan területekre ajánlott, ahol a kipufogótömlőn áthaladó járműveknek van kitéve.

A PlymoVent számos csatlakozót és tömlőt kínál különböző alkalmazásokhoz - további információért forduljon hozzánk



F...
á...
fo...
...en Plym...
kipufogó csatlakoz...
gumitömítés...
fojtószelepes, ame...
kívül lezárja a kipuf...
így biztosítva, hogy...
elszívás, ahol arra sz...


Sokoldalú csőcsatlakozás

A légcsatornát a sín végére vagy a tetejére lehet csatlakoztatni; a végcsatlakozások alapfelszereltségként kerülnek szállításra. A felső csatlakozás hosszabb sínrendszerek esetén használható, különösen ott, ahol egynél több légtechnikai csatlakozásra lehet szükség.



Rubber lip

Easy to mount rubber lip made from EPDM coated rubber lip for minimal friction and long life.

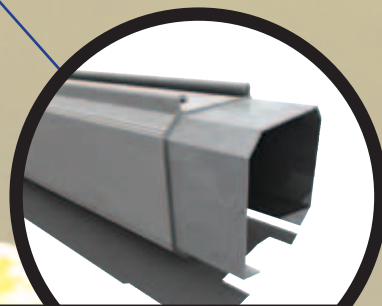

Extraction Rail

Easy to install, strong lightweight aluminium profile. Several profiles can be joined together in a modular system with no limit on total length.

CSATLAKOZÓ ÉS TÖMLŐ

csatlakozó
állítható
ajtószeleppel

noVent gumi
csatlakozó lehet
szű, állítható
használaton
ogó csatlakozót,
csak ott történjen
szükség van,



A tömlőt és a csatlakozó legyen messze a padlótól.

A tömlő alapfelszereltségként felső akasztóval van felszerelve, amellyel a csatlakozó felfüggeszthető, ha nincs használatban. Ez biztosítja, hogy a tömlők ne heverjenek a padlón, ahol biztonsági kockázatot jelenthetnek.



Balanszer

Opcióként rugós visszatérítésű balanszer használható a tömlők felemeléséhez a kipufogó csatlakozót felhelyezett állapotban is távol tartva a tömlőt az útból.

PLYMOVENT®

PLYMOVENT
TELJES KÖRŰ
RENDSZER
MEGOLDÁS

A PlymoVent átfogó termékválasztékot gyárt az ipar intelligens technológiai szellőztetéséhez.



Nagy teljesítményű ventilátorok

Az elszívórendszer középpontjában a PlymoVent ventilátorokat öntisztító, önkiegyenlítő és szikraálló járókerékkel tervezték. Energiatakarékosak és tökéletesen illeszkednek bármely intelligens technológiai szellőző rendszerhez.



PlymoVent intelligens vezérlőrendszer

Számos termék áll rendelkezésre annak biztosítására, hogy az elszívás a megfelelő tömeg árammal történjen, és csak akkor, amikor az elszívásra szükség van, így energiát és költségeket takaríthat meg!



A PlymoVentnél a jótanács ingyenes!

A PlymoVent megtervezi, szállítja, telepíti és üzembe helyezi a rendszert, biztosítva az Ön teljes elégedettségét. Tervezett karbantartási és teljesítménygaranciák is rendelkezésre állnak, amelyek biztosítják, hogy Ön nem fogja megbánni a PlymoVent - Intelligens technológiai szellőzésbe való befektetését.

PLYMOVENT[®]
INTELLIGENT PROCESS VENTILATION[™]

Manufacturer:

PlymoVent AB • P.O. Box 527 • 921 28 Lycksele, Sweden

Tel: +46-950 57 67 00 • Fax: +46 950 57 67 90

www.plymovent.com